

PALAN NOVA

GARANTIE D'UN AN

Certifié ANSI B30.16


Protection contre la surcharge disponible

FICHE TECHNIQUE

- 1/2T à 20T
- Triple engrenage droit
- Chaîne de haute qualité en alliage d'acier trempé
- Poids léger pour plus de maniabilité
- Chaîne manuelle traitée au zinc, 3' plus courte que la chaîne de levage
- Crochets en acier forgé trempé
- Fini orangé sécuritaire avec marques de capacité



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

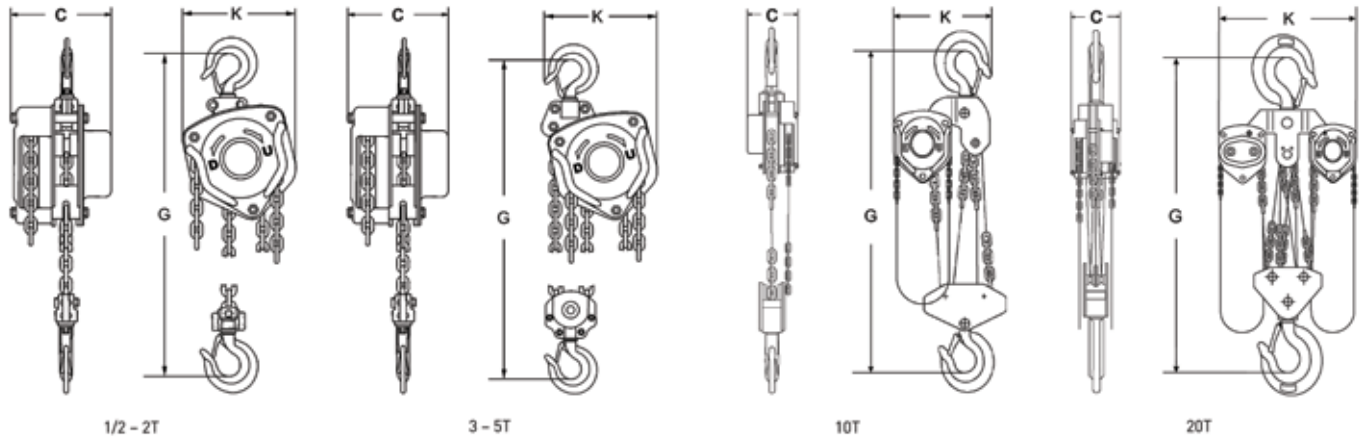

MODÈLE	Cap. tonnes	Charge de travail sécuritaire		Charge de test	Hauteur de levage standard	Nb. de retombées	C		Encombrement G	K	Poids net
		lb	tonnes				po	po			
NB1/2T	1/2	1 100	0,75	10	1	5 1/8	11 1/4	5	21		
NB1T	1	2 200	1,5	10	1	5 1/2	13 3/4	6 1/4	26		
NB1.5T	1.5	3 300	2,25	10	1	6 3/8	16 3/8	6 7/8	40		
NB2T	2	4 400	3	10	1	6 3/8	16 1/2	7 3/8	41		
NB3T	3	6 600	4,5	10	2	6 3/8	19 3/4	7 7/8	59		
NB5T	5	11 000	6,25	10	2	7 3/8	25 1/4	10	101		
NB10T	10	22 000	12,5	10	4	8 1/8	31 1/2	15 5/8	183		
NB20T	20	56 200	25	10	8	8 1/2	35 1/8	25 5/8	425		