


PINCE DE LEVAGE LATÉRAL SUPERTOOL (GVC)

GARANTIE DE DEUX ANS

FICHE TECHNIQUE

La pince de levage latéral Supertool GVC est conçue pour le levage latéral (horizontal) des poutres en acier — notamment les poutres en H, en I, en T et en L — ainsi que les barres d'acier plates.

- Testé à 300% de la capacité nominale
- Pièces structurales en acier forgé à l'aide d'une matrice
- Conforme à ASME B30.20, ASME BTH-1 Design Category A et ASME BTH-1 Service Class 0
- La manille pivotante et la plaquette en forme d'arc assurent une force de serrage latérale (horizontale) stable (type à manille pivotante)
- Le mécanisme de verrouillage à ressort garantit une force de serrage initiale efficace (type à poignée de verrouillage).

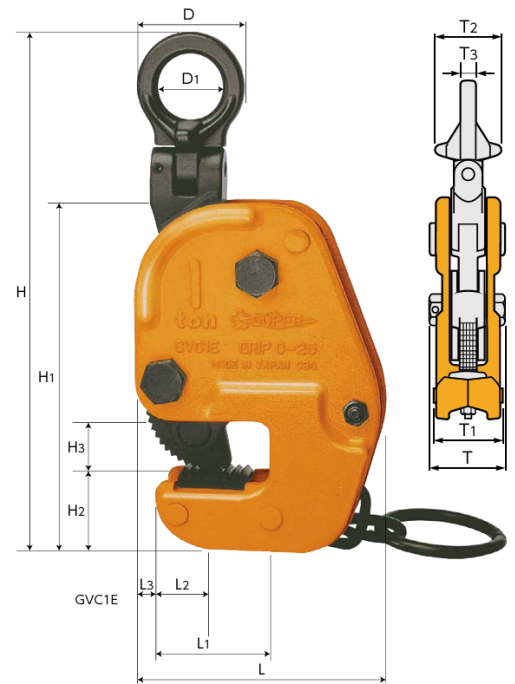


INFORMATIONS TECHNIQUES

MODÈLE	Capacité (tonnes)	Ouverture (mm)	Poids (kg)
GVC0.5E	0,5	0~20	2,6
GVC1E	1	0~25	4,5
GVC2E	2	5~35	9


Capacité	Dimensions (mm)													
	L	L1	L2	L3	H _{max}	H1	H2	H3	D	D1	T	T1	T2	T3
0,5	103	47	20	6	229	145	34	23	52	30	55	45	45	10
1	130	62	26	10	276	183	40	28	60	35	64	52	53	12
2	163	70	27	12	343	222	50	38	76	45	79	63	67	14

EXEMPLES D'UTILISATION

LEVAGE DE POUTRE

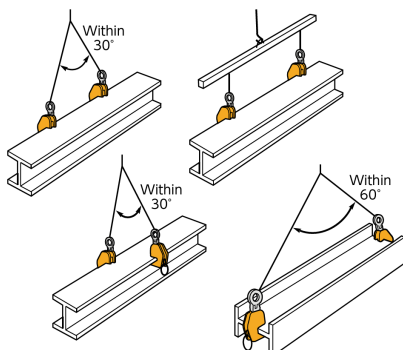

LEVAGE DE PLAQUE



ROTATION DE POUTRE

