

CHARIOT POUSSOIR AJUSTABLE

SERIES **XT**



LE CHARIOT MANUEL AJUSTABLE DE LA SÉRIE XT DE VULCAN :

Combinaison parfaite de design,
conception et facilité d'installation

Capacités de 1 à 5 tonnes

Rapport qualité-prix incomparable


Garantie de deux ans

Certifié ANSI B30.11

Plaque signalétique complète
incluant numéro de série

Testé à 150 % de la capacité

Certificat de test et d'inspection inclus

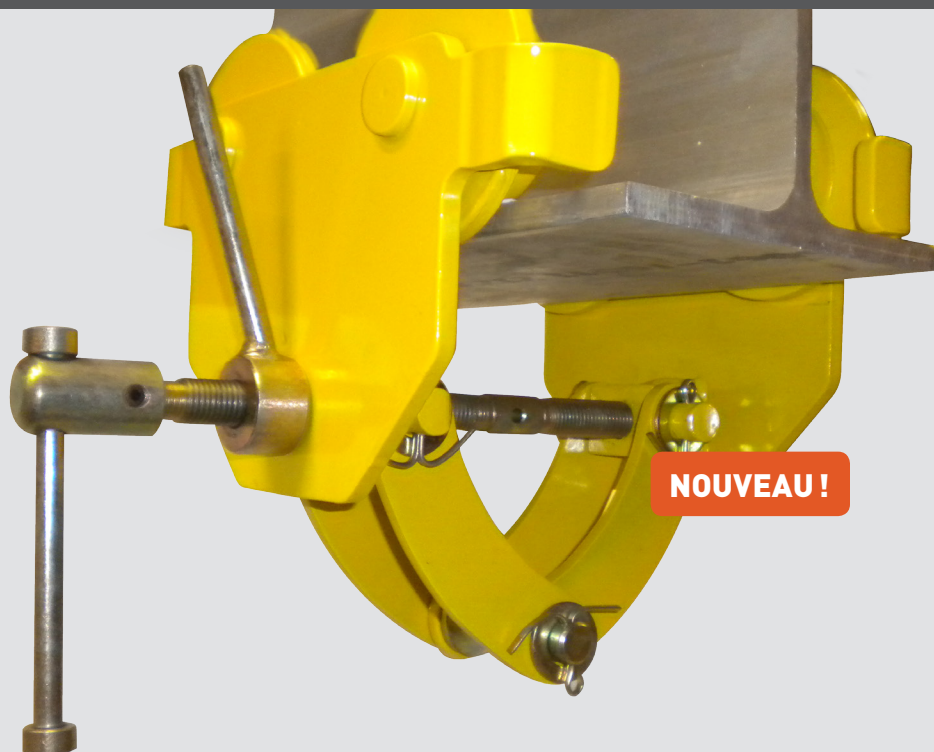

Installation simple et rapide

- L'installation se fait sans l'aide d'outils

Sécuritaire

- Un système de loquet unique empêche la vis d'ajustement de se desserrer

Sans entretien

- Roulement à billes scellé et à lubrification permanente

Résistant à la corrosion

- Peinture électrostatique à haute résistance
- Pièces mécaniques plaquées au zinc

Compatible

- Roues qui s'ajustent à la plupart des profils de poutres



Poutre I et S
PROFIL EN FUSEAU



Poutre H et W
PROFIL PLAT

CHARIOT POUSSOIR AJUSTABLE

SERIES **XT**



MODÈLE	Capacité		Charge de travail sécuritaire	Charge de test 150%	Largeur d'aile		Rayon de courbe min.*	Poids net
	Tonnes (TM)	lb			Min.	Max.		
			lb	po	pi.	lb		
XTAT1T	1	2200	3300	2,5	8	3,28	25	
XTAT2T	2	4400	6600	3	8,25	3,61	38	
XTAT3T	3	6600	9900	3	8,25	4,26	57	
XTAT5T	5	11 000	16 500	4	12	4,60	102	

* Peut varier selon les dimensions de la poutre

MODÈLE	Dimensions						
	A	B	C	D (min. - max.)	E	F	G
	po						
XTAT1T	13,98	9,53	0,88	5,75~7,22	2,75	0,75	3,75
XTAT2T	14,71	11,06	0,88	6,06~7,22	2,13	0,83	4,25
XTAT3T	14,71	12,91	0,97	6,35~7,97	2,83	1,13	5,06
XTAT5T	18,5	14,84	1,11	8,81~10,61	3,38	3,38	5,75

