

# PALAN MANUEL NOVA



0,5t à 20t

Protection contre la surcharge disponible

Conforme à ASME B30.16




- Triple engrenage droit
- Chaîne de haute qualité en alliage d'acier trempé
- Poids léger pour plus de maniabilité
- Chaîne manuelle traitée au zinc, 3' plus court que la chaîne de levage
- Crochets en acier forgé trempé
- Les modèles avec protection contre la surcharge sont d'un orange sombre pour une identification facile
- Fini orangé sécuritaire avec marques de capacité



# PALAN MANUEL NOVA



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

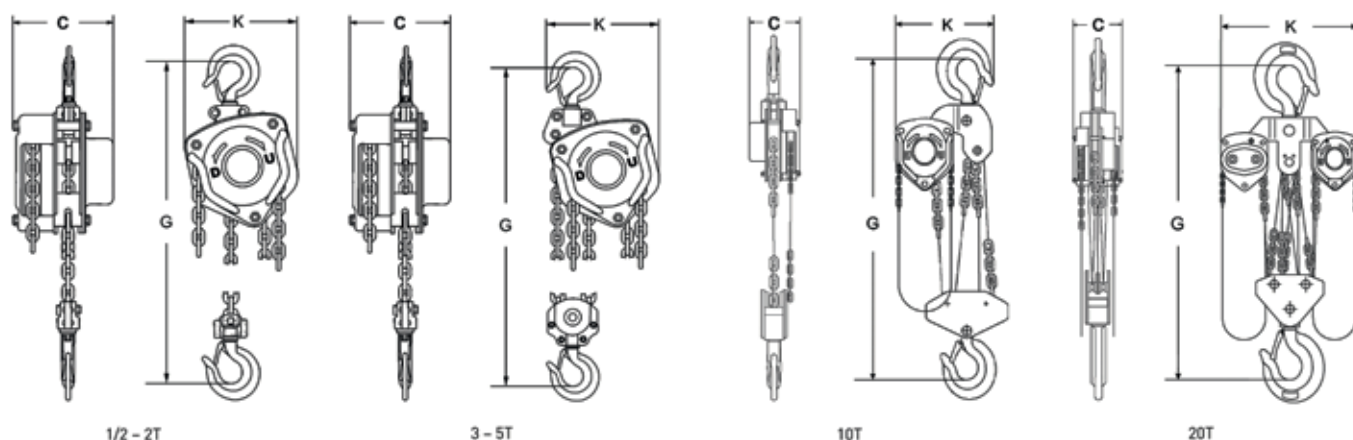

| MODÈLE | Cap.<br>tonnes | Charge<br>de travail<br>sécuritaire | Charge de<br>test | Hauteur<br>de levage<br>standard | Nb. de<br>retombées | C     | Encombrement<br>G | K      | Poids net |
|--------|----------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|-------|-------------------|--------|-----------|
|        |                | lb                                  | tonnes            |                                  |                     | po    | po                | po     | lb        |
| NB1/2T | 1/2            | 1 102                               | 0,75              | 10                               | 1                   | 5 1/8 | 11 1/4            | 5      | 21        |
| NB1T   | 1              | 2 204                               | 1,5               | 10                               | 1                   | 5 1/2 | 13 3/4            | 6 1/4  | 26        |
| NB1.5T | 1.5            | 3 306                               | 2,25              | 10                               | 1                   | 6 3/8 | 16 3/8            | 6 7/8  | 40        |
| NB2T   | 2              | 4 409                               | 3                 | 10                               | 1                   | 6 3/8 | 16 1/2            | 7 3/8  | 41        |
| NB3T   | 3              | 6 613                               | 4,5               | 10                               | 2                   | 6 3/8 | 19 3/4            | 7 7/8  | 59        |
| NB5T   | 5              | 11 023                              | 6,25              | 10                               | 2                   | 7 3/8 | 25 1/4            | 10     | 101       |
| NB10T  | 10             | 22 046                              | 12,5              | 10                               | 4                   | 8 1/8 | 31 1/2            | 15 5/8 | 183       |
| NB20T  | 20             | 44 092                              | 25                | 10                               | 8                   | 8 1/2 | 35 1/8            | 25 5/8 | 425       |